

DATI TECNICI

PIASTRE VIBRANTI REVERSIBILI

BPR 25/40, BPR 25/40 D



Robusto e affidabile
Migliore protezione dei componenti




Comando preciso e sicuro
Comando leva comfort



Trasporto facile e sicuro
Ruote di trasporto (opzione)

Dimensioni di trasporto in m3

BPR 25/40	0,385
BPR 25/40 D	0,432

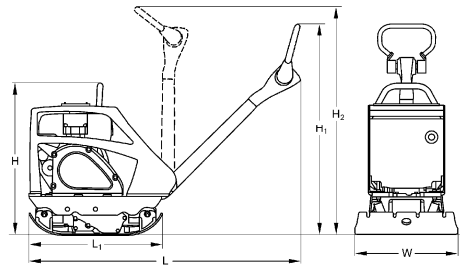

Equipaggiamento standard

- Incappottatura di protezione del motore
- Comando leva comfort
- Timone di guida a bassa vibrazione
- Timone di guida regolabile in altezza
- Timone di guida bloccabile nella posizione di trasporto e di lavoro
- Regolazione vibrazione e velocità sul timone
- Piastra base rivestita con polveri ad alta resistenza all'usura
- Protezione integrale cinghia
- Avviamento a strappo
- Protezione retromarcia
- arresto automatico in mancanza d'olio (BPR25/40)
- Decompressione automatica (BPR25/40D)
- 3-2-1 Warranty

Dimensioni in mm

	H	H1	H2	L	L1	W
BPR 25/40	660	930	1080	1460	650	400
BPR 25/40 D	740	930	1080	1460	650	400

Dati Tecnici

		BOMAG	BOMAG
		BPR 25/40	BPR 25/40 D
Pesi			
Peso operativo CECE (W)	kg	135	150
Peso proprio	kg	132	147
Dimensioni			
Larghezza di lavoro base	mm	400	400
Altezza minima d'ingombro	mm	660	740
Altezza min. barra abbassata	mm	930	930
Altezza max. barra alzata	mm	1.250	1.250
Caratteristiche di guida			
Velocità max. di lavoro	m/min	25	25
Massima pendenza superabile (Secondo la	%	30	30
Propulsione			
Marca		Honda	Hatz
Modello		GX 160	1B20
Normativa sui gas di scarico livello		StageV/CARB P.3	Stage V
Raffreddamento		aria	aria
Numero dei cilindri		1	1
Potenza SAE J 1349	kW	3,6	
Potenza ISO 3046	kW		3,1
Velocità	min-1	3.600	3.000
Sistema di trasmissione		meccanico	meccanico
Carburante		Benzina	Gasolio
Consumo medio di carburante in lavoro	l/h	1,1	0,7
Sistema eccentrico			
Frequenza	Hz	85	85
Forza centrifuga	kN	25	25
Ampiezza	mm	1,55	1,55
Capacità			
Carburante	l	3,1	3,0
Acqua	l	12,0	12,0

Suscettibile di modifiche tecniche. Le macchine possono essere ritratte con gli accessori montati.

Equipaggiamento opzionale

- Spruzzatura acqua (+13kg)
- Kit attrezzi
- Verniciatura speciale
- Tappetino in materiale plastico
- Ruote di trasporto, antiforo (+4kg)
- Service Kit
- US Version EPA 4 NRTC (BPR25/40D)
- TOUGH WARRANTY



PRI 692 65 010

300120 Sa04

BOMAG
 Hellerwald
 D-56154 Boppard
 Postfach 5162
 D-56149 Boppard
 Tel. (0)6742 - 1000
 Fax (0)6742 - 3090

